



Carports en Terrasoverkappingen

TECHNISCHE DOCUMENTATIE 2015

KORFBOOGDAK ENKEL

R-K

AFMETINGEN

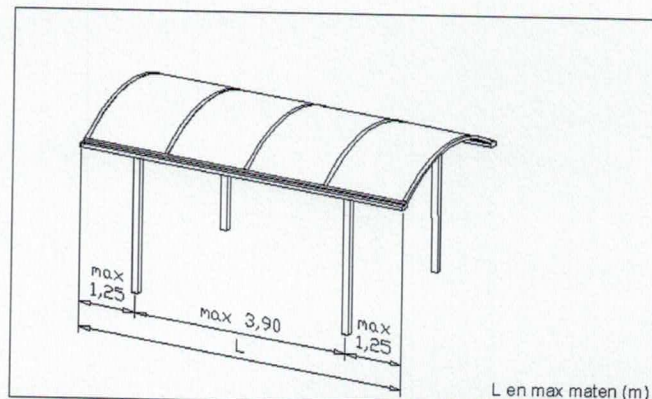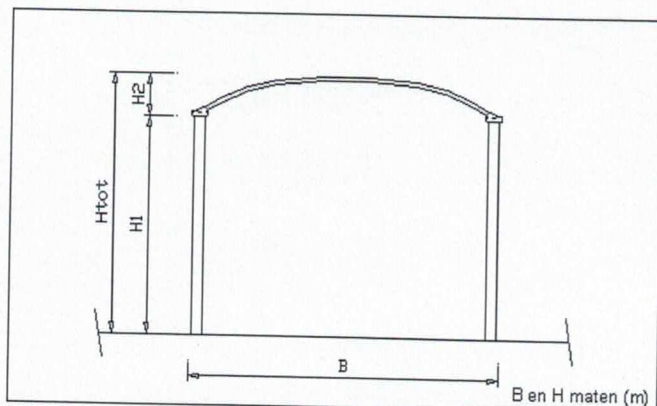

Breedte (m)

B	H1	H2	Htot
2,10	X	X	X
2,40	X	X	X
2,70	2,10	0,39	2,49
3,00	2,10	0,42	2,52
3,30	2,10	0,44	2,54
3,80	2,10	0,49	2,59
4,00	2,10	0,51	2,61
4,30	2,10	0,54	2,64

Lengte (m)

L							
3,88	4,35	5,15	5,42	6,22	6,5	7,29	7,68

Afwijkende lengte en breedte maten op aanvraag

EIGENSCHAPPEN

- Mogelijkheden; Vrijstaand, zijaanbouw, kopaanbouw, zij-kopaanbouw. Zie RD-K voor dubbele uitvoering.
- Dakbeplating ; 8 mm dubbelwandig polycarbonaat transparant of opaal
; 4 mm kunststof glaseffect beplating tot B=3 m.
; Afstand staanders max. 3,5 m.
- Kleur ; Standaard kleuren:
Dennengroen RAL 6009, Antracietgrijs RAL 7016, Kwartsgrijs RAL 7039,
Grijsbruin RAL 8019, Crèmewit RAL 9001, Zuiver wit RAL 9010.
Overige RAL kleuren op aanvraag.

AANDACHTSPUNTEN

- Paalafstand max. 3,90 m zonder gootverstijving
- Overstek max. 1,25 vanuit hart paal
- Bij toepassing van muuraansluitprofiel (kopaanbouw) Htot= +0,03 m

Op alle opdrachten, leveringen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.