



# Carports en Terrasoverkappingen

## TECHNISCHE DOCUMENTATIE 2015

VERANDADAK



### AFMETINGEN

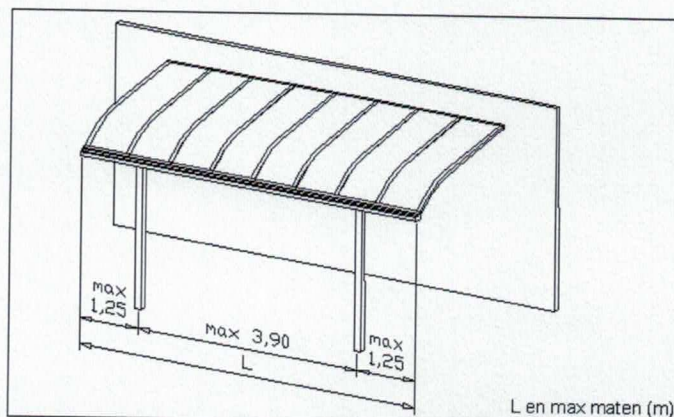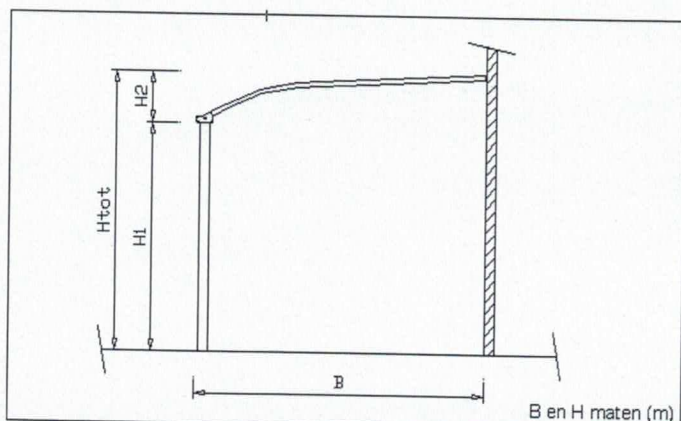

#### Breedte (m)

B	H1	H2	Htot
2,10	2,10	0,45	2,55
2,40	2,10	0,47	2,57
2,70	2,10	0,48	2,58
3,00	2,10	0,50	2,60
3,30	2,10	0,52	2,62
3,80	2,10	0,54	2,64
4,00	2,10	0,55	2,65
4,30	2,10	0,57	2,67

#### Lengte (m)

L
3,88
4,35
5,15
5,42
6,22
6,5
7,29
7,68

Afwijkende lengte en breedte maten op aanvraag

### EIGENSCHAPPEN

- Mogelijkheden; Zijaanbouw, kopaanbouw, zij-kopaanbouw. Hoogte muurprofiel 5 cm.
- Dakbeplating ; 8 mm dubbelwandig polycarbonaat transparant of opaal  
; 4 mm kunststof glaseffect beplating tot B=3 m.  
; Afstand staanders max. 3,5 m.
- Kleur ; Standaard kleuren:  
Dennengroen RAL 6009, Antracietgrijs RAL 7016, Kwartsgrijs RAL 7039,  
Grijsbruin RAL 8019, Crèmewit RAL 9001, Zuiver wit RAL 9010.  
Overige RAL kleuren op aanvraag.

### AANDACHTSPUNTEN

- Paalafstand max. 3,90 m zonder gootverstijving
- Overstek max. 1,25 vanuit hart paal
- Vanaf B=3,30 wordt een liggerverstijving aangebracht (inclusief).
- Bij toepassing van muuraansluitprofiel (kopaanbouw) Htot= +0,03 m

Op alle opdrachten, leveringen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponneerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.