

Carports en Terrasoverkappingen

TECHNISCHE DOCUMENTATIE 2013

GOOT VARIANTEN

De goot is het dragend deel van de bovenbouw van de dakconstructie. Het is het verbindend element tussen dak en onderbouw.


Lengte

De gootlengte wordt bepaald aan de hand van de opgegeven bestelling. Uitgangspunt is een gootuitvoering zonder deelnaad. Omwille van stabiliteit, functionaliteit en productietechnische redenen behoudt de fabrikant zich het recht voor deelnaden in de goot aan te brengen. Dit wordt enkel in uitzonderlijke gevallen vooraf gecommuniceerd.

Standaard Goot

Afmeting ; 150 x 60 mm


Toepassing ; R, R-K, RD, RD-K, Z, V

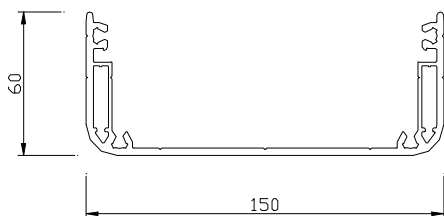

V-Goot

Afmeting ; 150 x 80 mm

Toepassing ; L, P of bij specifieke toepassingen

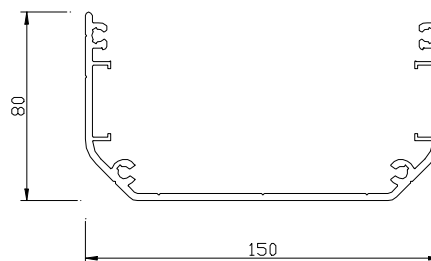

Uitvoering

De goot kan voor tweeërlei toepassingen dienst doen;

Enkel dak

Bij;


- Enkel dak
- Buitenste goot van dubbeldak



Dubbeldak

Bij;

- Dubbel dak / middengoot

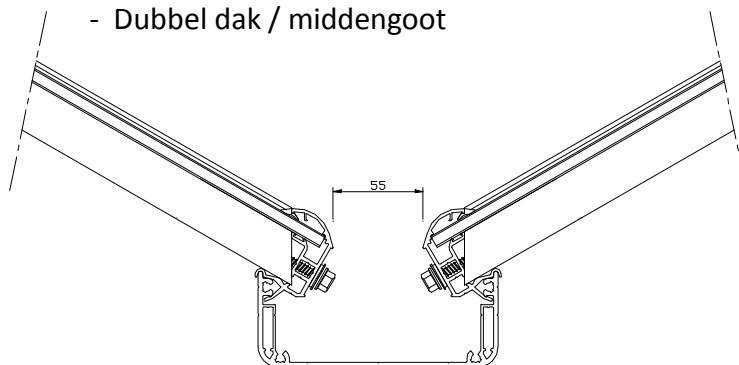

Afdichting

Goten worden afgedicht met meegeleverde kopschotjes.

