

Insektenschutz- Schieberahmen


Informationen im Überblick



Der SonnenLichtManager



Schieberahmen, zweiflügelig

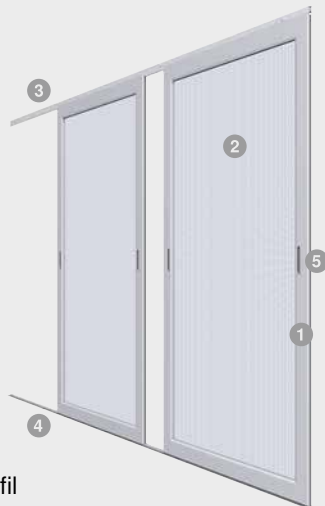

- 1 Rahmenprofil
- 2 Gaze
- 3 Laufprofil
- 4 Laufschiene
- 5 Griffmulde



► Ihre Vorteile

- Ideal für große Flächen
- Flexible Bedienung von innen oder außen durch Griffmulde auf Innen- und Außenseite
- Rahmen schiebt sich platzsparend an der Wand entlang

► Merkmale

- Baugrenzwerte pro Flügel:
 - max. Breite: 2.100 mm
 - max. Höhe: 3.000 mm
 - max. Fläche: 6 m² (Einzelflügel)
- Bedienung: manuelles Verschieben der Rahmen
- Gaze: WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
- Rahmenprofil: Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
- Ausführungen: ein- oder zweiflügelig
- Anwendungsbereiche: Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, Balkon oder Glasfassadenbereiche, ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen
- Montage: mit umlaufendem Montagerahmen auf oder in der Laibung, in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- oder U-Profilen, direkt auf der Wand oder in einer Nische